


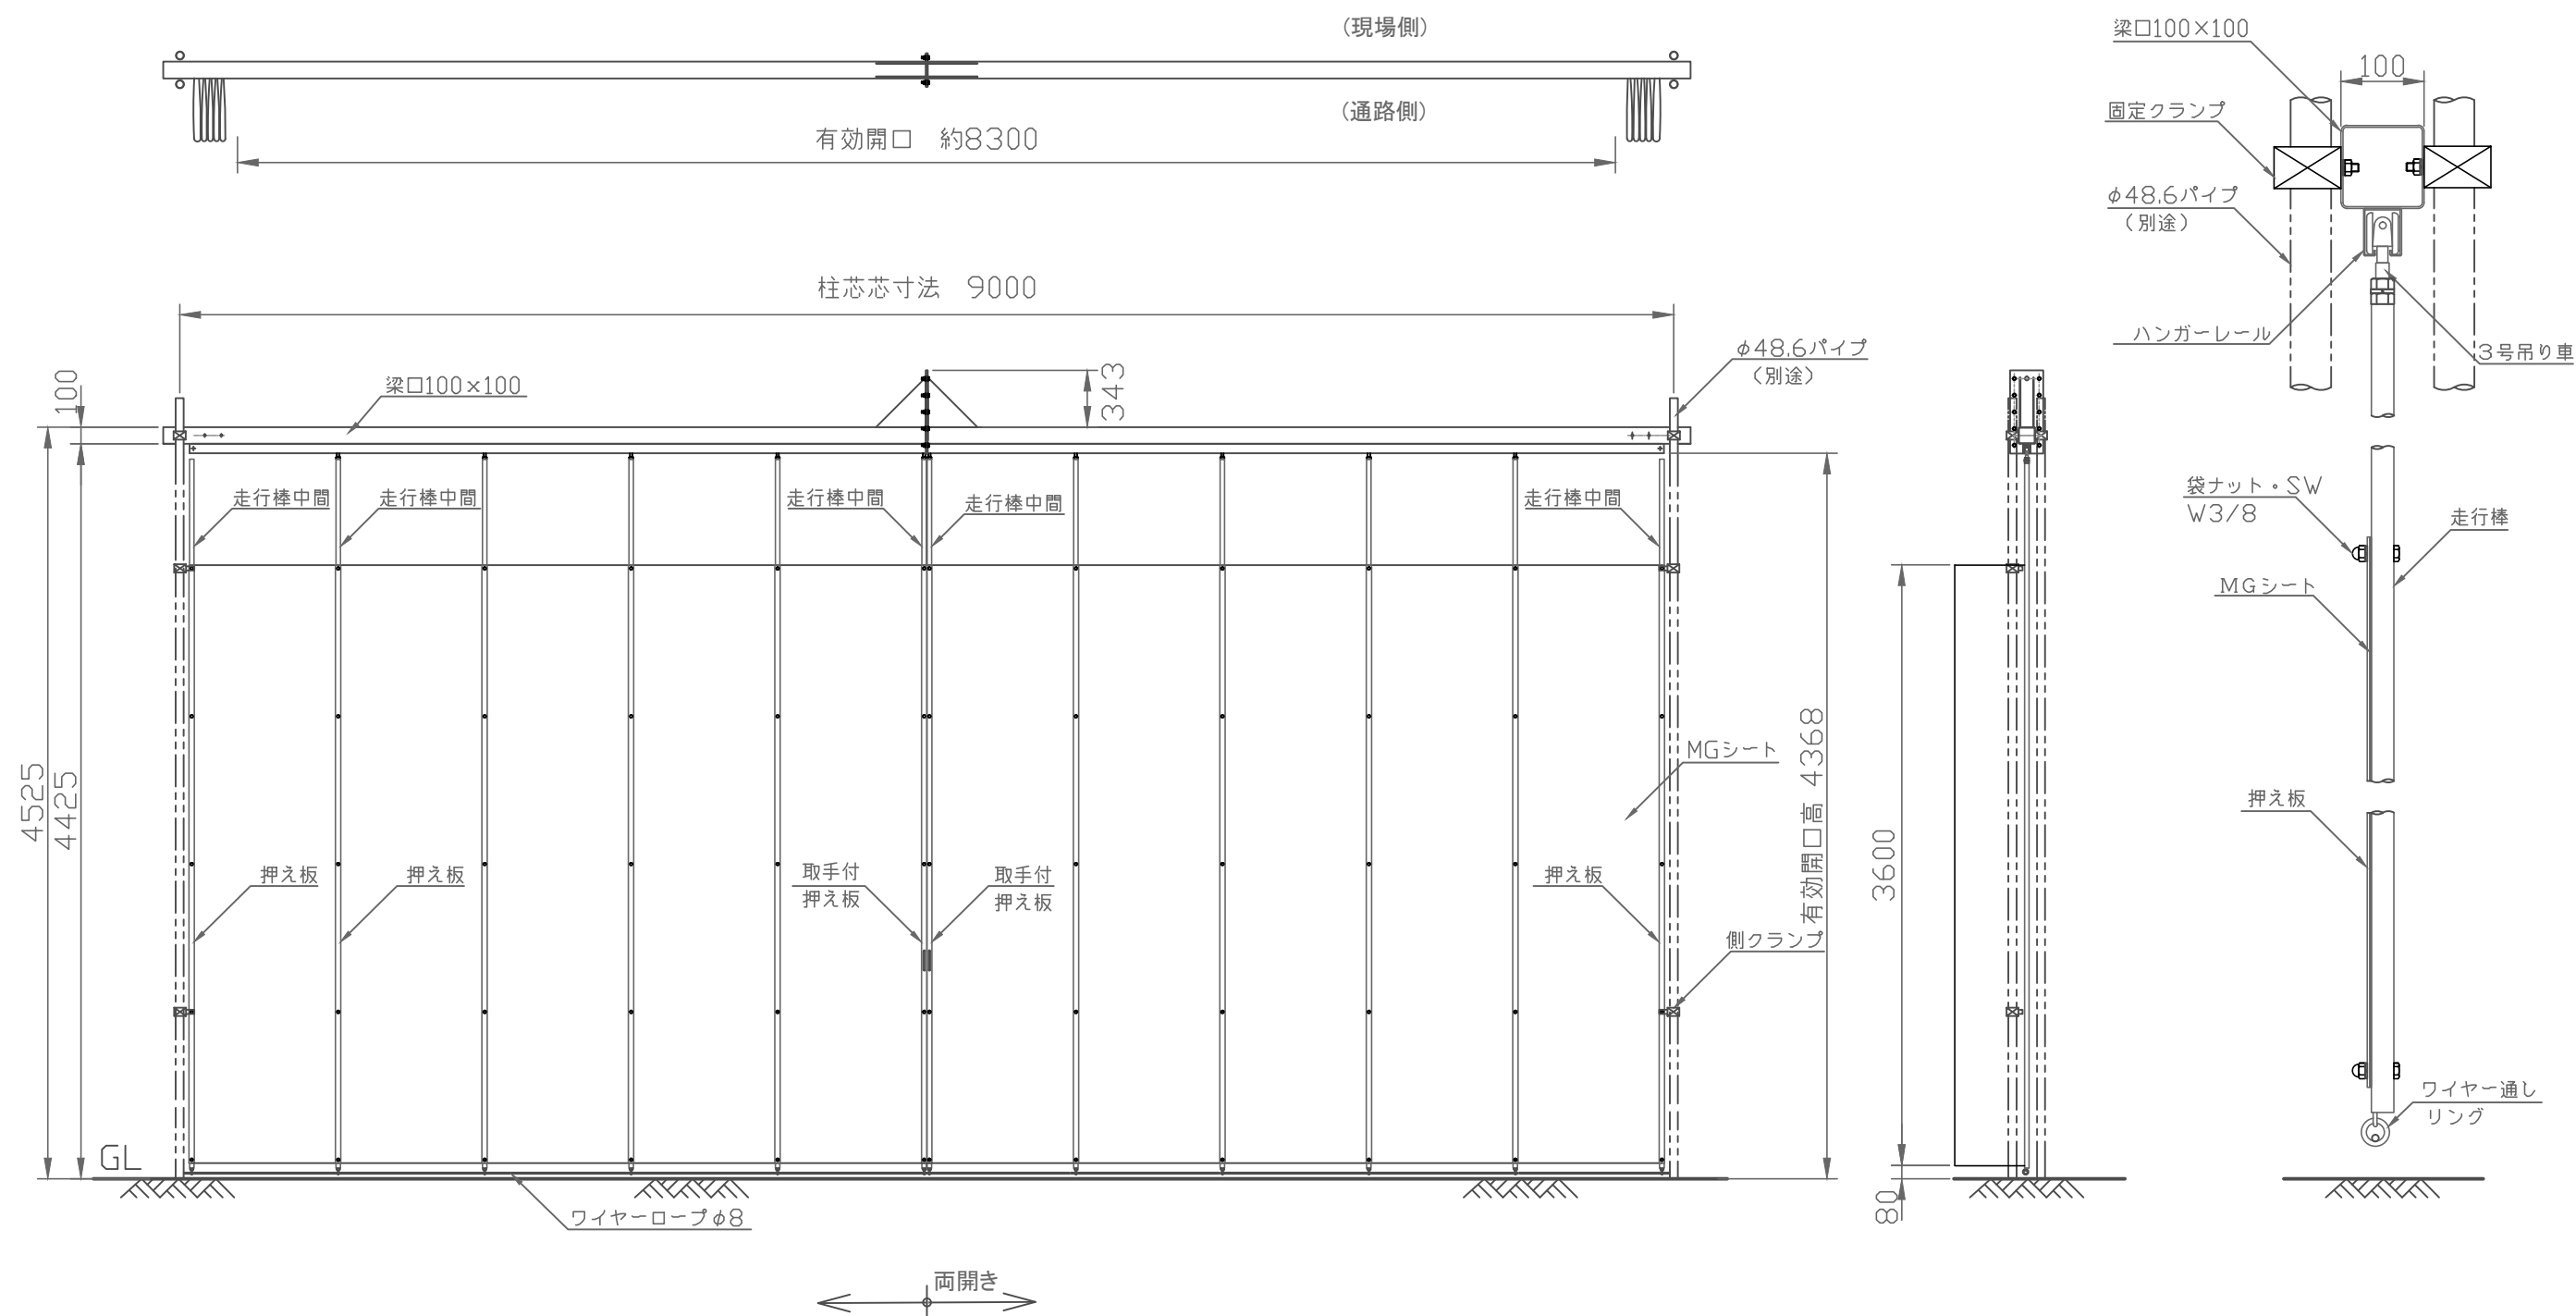

※一部実際の仕様と異なる場合があります

|        |                                            |                                                                                                                                    |     |          |  |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
| 注<br>記 | ・48.6単管(H=5.0m)は、必ず片側2本ずつで梁を挟み込むよう設置して下さい。 |  <b>日本アルファ工業</b> 株式会社<br>Japan Alpha Industry | 品 名 | ミニシートゲート |  |
|        | ・48.6単管支柱には必ず転倒防止のため控えを設置して下さい。            |                                                                                                                                    | 型 式 | MSG-90   |  |
|        | ・台風、暴風時にはゲートを全開にし、束ねるなど適切に対応して下さい。         |                                                                                                                                    |     |          |  |
|        |                                            |                                                                                                                                    |     |          |  |